

Daloc Security Door S43, galerij



	EW30
	R _w 38, 43, 48 dB,
	SKG 3 NEN 5096
	EN 13501-2 klasse S _a , S _m
	EN 14351-1



Daloc Security Door S43 galerij is bedoeld als buitendeur voor woningen op een galerij of begane grond die blootstaat aan weer en wind. De deur is ook zeer geschikt voor gebruik in andere ruimtes. Naast bescherming tegen regen, wind en kou biedt S43 ook eersteklas bescherming tegen inbraak, brand en lawaai. Dit alles is verpakt in een esthetische vorm.

Aanduiding	Dagmaat kozijn* Breedte x hoogte	Buitenmaat kozijn Breedte x hoogte	Gewicht in kg
Enkele deur			
S43 9 x 21	800 x 2.025	890 x 2.093	85
S43 10 x 21	900 x 2.025	990 x 2.093	93
S43 11 x 21	1.000 x 2.025	1.090 x 2.093	101
S43 11,7 x 24	1.070 x 2.325	1.160 x 2.393 (Max)	116

Offertes voor andere maten op aanvraag.

* Minus 48 mm bij onder 90 graden geopende deur.

CLASSIFICATIES

Daloc Security Door S43 galerij is voor de brandwering en bescherming tegen brandgassen getest door 'the Swedish National Testing and Research Institute (SP)'. Deze test is geaccrediteerd en gecertificeerd in Nederland door Efectis, het vooraanstaande centrum voor brandveiligheid en de standaard op het gebied van brandtesten. De inbraakwerendheid is getest door 'the Swedish Theft Prevention Association (SSF)' en in Nederland geaccrediteerd en gecertificeerd door KOMO. KOMO in Nederland dé expert op het gebied van gecertificeerde producten en processen voor de bouw. De klimaateigenschappen met CE-keurmerk zijn getest door SP. Het productieproces wordt permanent gecontroleerd en geëvalueerd door de certificatie-instellingen KOMO, SP en SBSC.

Brandklasse: EW30.

Geluidreductie: R_w 38 dB.

S43 is verkrijgbaar met geluidreductie R_w 43, 48 dB.

Inbraakveiligheid: SKG 3 NEN 5096. De deur is goedgekeurd voor naar binnen en naar buiten openende montage.

Rookgasdichtheid EN 13501-2 klasse S_a, S_m.

CE-keurmerk: EN 14351-1. S43 is voorzien van een CE-keurmerk conform Verordening bouwproducten (Verordening (EU) nr. 305/2011) en de productstandaard voor buitendeur/kozijn combinaties EN 14351-1. De CE-sticker achterop het deurblad betekent, dat de volgende eigenschappen zijn getest door SP:

· Windbelasting	klasse 5B
· Waterdichtheid	klasse 6B
· Afgifte gevaarlijke stoffen	goedgekeurd
· Geluidsreductie	R _w 38 (C _s =2; C _t =-7) dB
· U-waarde	1,6
· Luchtdichtheid	klasse 4

DEURBLAD

Constructie: Het deurblad is 58 mm dik en heeft een afgeschuinde aanslagspinning. Het deurblad bestaat uit meerdere staalplaten van 1 mm die met verborgen plaatranden zijn samengevoegd. Het deurblad is inwendig geïsoleerd.

Oppervlaktebehandeling: S43 wordt geleverd met een weersbestendig gelamineerd oppervlak in kleur of houtmotief. De deur is ook af fabriek gelakt leverbaar in de beschikbare RAL of NCS kleuren met corrosieklasse C3 conform EN ISO 12944-5:2007/BSK 07.

KOZIJN

Constructie: Voor een optimale bescherming tegen regen, wind en kou wordt S43 geleverd met thermisch verzinkt, wit gelakt kozijn 42, af fabriek geïsoleerd met steenwol. Het kozijn wordt af fabriek gemonteerd geleverd. De kierdichting is makkelijk te vervangen en geklemd in een uitsparing in het kozijn.. Het kozijn kan worden aangevuld met een afwerklijst voor de binnen- en buitenzijde.

Montage: Snelle montage en fixatie met behulp van de stelbouten van het kozijn (inbusbout).

DORPEL

Daloc Security Door S43 is standaard voorzien van een hardhouten dorpel die dubbel is gelakt. Een afgeschuinde dorpel (ATYG) is standaard, maar kan naar wens worden vervangen door een rechte dorpel (ATYH). Op bestelling kan S43 ook worden voorzien van een roestvast stalen aanslagdorpel (ATR) die ook standaard is bij naar binnen openende montage.

STANDAARDBESLAG


Meerpuntssluiting slot Fuhr 855, exclusief beslag en cilinder (pc maat 92 mm). Let op: Het SKG 3 certificaat vereist een cilinder van EN 1303 klasse 3 of SKG*** niveau. Het beslag dient voor het SKG certificaat ook van SKG*** niveau te zijn. A=58 mm, B=33 mm van scharnierkant tot hart slotkast. Elektrolytisch verzinkte, verstelbare scharnieren met vaste pen. Veiligheidsbout in eindplaat, dubbele pennen aan de achterkant en boorbewijling bij het hoofdslok.

EXTRA'S


Indien de deur nat kan worden, wordt voor een naar binnen openende deur een weldorpel onderaan aangeraden. Indien de deur blootgesteld is aan regen en wind, wordt een luifel boven de deur aangeraden. Bovendien kan S43 worden geleverd met Daloc Linea-patroon, roestvast stalen dorpel, deurspion, mechanische bel, sleutelbuis, veiligheidsglas, deurdranger enz. Neem contact op met Daloc voor uitrusting voor geluidreductie R_w 48 dB.

VARIANTEN S43

KOZIJNEN



DORPELS






Dubbele kierdichting voor hoge tochtwering en geluidsreductie.



Het af fabriek geïsoleerde kozijn.

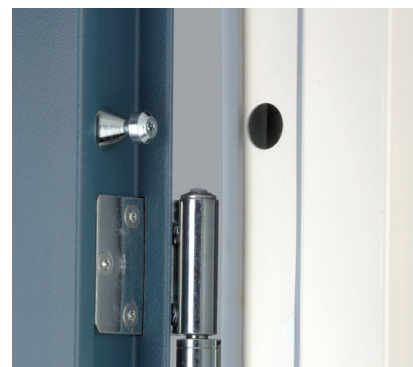

Geharde pennen met dievenklauwen aan de achterkant en scharnieren met beveiligde pennen voor meer veiligheid.

